



PROFILOCK


NOSTOAPUVÄLINE PULBITANGOLLE

Profilock on nostoapuväline, joka kiinnitetään pulbitankoon. Sitä ei saa käyttää muiden muotorautojen eikä levyjen nostoon.

Suurin sallittu kuorma (SWL) on 3 tonnia max. 30° nostokulmalla nosturikäytössä, yli 30°:n nostokulmalla SWL on 1,5 tonnia. Max. 3 tonnin taljalla voidaan Profilockia käyttää jopa 90° vetokulmalla, kunhan taljaa ei ylikuormiteta eikä rakenteesta aiheudu lisävoimia.

Profilock 1: 80 - 220 mm:n pulbitangoille, paino 4,5 kg.

Profilock 2: 240 - 430 mm:n pulbitangoille, paino 7,5 kg.

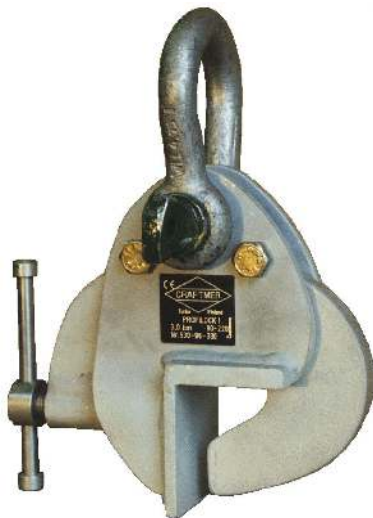

Profilock 1



Profilock 2

Valmistaja: **Craftmer Oy**
Kuormakatu 11
20380 Turku
Puh. 02 - 4327 111
craftmer@craftmer.fi
www.craftmer.fi